
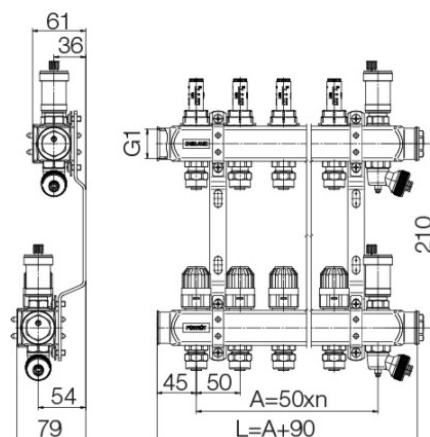


Zespół rozdzielaczy RED INOX PLUS

Rozdzielacz K50-n, zawór termostacyjny, przepływomierz, złączka do rur 16x1/2"

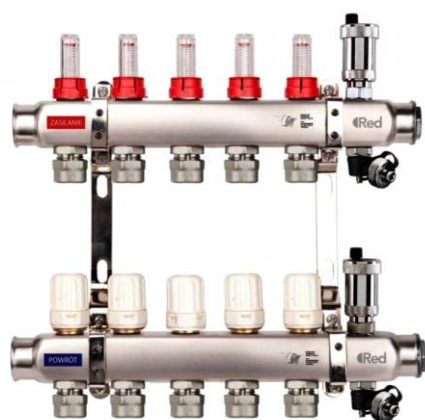

Kod	Wymiary				EAN13
	Wymiar	K(x)-n	A	L	
R152808101	G1-PEX 16x2	K50-2	100	190	5902273572992
R152808102	G1-PEX 16x2	K50-3	150	240	5902273573005
R152808103	G1-PEX 16x2	K50-4	200	290	5902273573012
R152808104	G1-PEX 16x2	K50-5	250	340	5902273573029
R152808105	G1-PEX 16x2	K50-6	300	390	5902273573036
R152808106	G1-PEX 16x2	K50-7	350	440	5902273573043
R152808107	G1-PEX 16x2	K50-8	400	490	5902273573050
R152808108	G1-PEX 16x2	K50-9	450	540	5902273573067
R152808109	G1-PEX 16x2	K50-10	500	590	5902273573074
R152808110	G1-PEX 16x2	K50-11	550	640	5902273573081
R152808111	G1-PEX 16x2	K50-12	600	690	5902273573098
R152808112	G1-PEX 16x2	K50-13	650	740	5902273573104
R152808113	G1-PEX 16x2	K50-14	700	790	5902273573111
R152808114	G1-PEX 16x2	K50-15	750	840	5902273573128
R152808115	G1-PEX 16x2	K50-16	800	890	5902273573135

Zastosowanie:

Do stosowania w instalacjach rurowych wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania grzejnikowego i płaszczyznowego

Typ:

Rozdzielacze c.o.

Gwarancja:

10 lat

Dane techniczne:

Ciśnienie maksymalne: 0,6 MPa
Temperatura maksymalna: 70°C

Materiały:

belka stalowa G1, uchwyty do rozdzielacza, złączka z o-ringiem 16x2-G1/2, przepływomierz G1/2, zawór termostacyjny G1/2, automatyczny zawór odpowietrzający G1/2, zawór spustowy obrotowy, korek rozdzielacza G1

Pokrycie:

belka: stal nierdzewna; korek, złączka redukcyjna: mosiądz; uchwyt rozdzielacza: chrom